



REALUX

Le Realux est un verre isolant horizontal avec coupole

La nouvelle génération de coupoles qui séduit par son design et ses performances techniques. La combinaison entre un double vitrage isolé et une coupole en verre polycarbonate assure une bonne valeur thermique. Résistant contre les chutes – le tout sans grille.



REALUX

DONNÉES TECHNIQUES

Valeur U W/m²K pour le élément total	0,87 W/m ² K
Valeur G	32%
Translucidité %	Avec coupole opale: 50 % Avec coupole clair: 75 %
Isolation acoustique en dB	35 dB
Exécution coupole	Polycarbonate simple paroi clair ou opal Sun Control Clear simple paroi clair

Realux carrée/rectangulaire



Le Realux est disponible en 17 dimensions différentes.

VC 40 × 40 cm	VC 120 × 120 cm
VC 50 × 50 cm	VC 130 × 130 cm
VC 55 × 55 cm	VC 40 × 70 cm
VC 60 × 60 cm	VC 70 × 100 cm
VC 70 × 70 cm	VC 80 × 130 cm
VC 80 × 80 cm	VC 80 × 180 cm
VC 90 × 90 cm	VC 100 × 160 cm
VC 100 × 100 cm	VC 100 × 200 cm
VC 105 × 105 cm	

Realux rond

Le Realux rond est disponible en 7 dimensions différentes.

rond VC 40 cm	rond VC 80 cm
rond VC 50 cm	rond VC 100 cm
rond VC 60 cm	rond VC 130 cm
rond VC 70 cm	

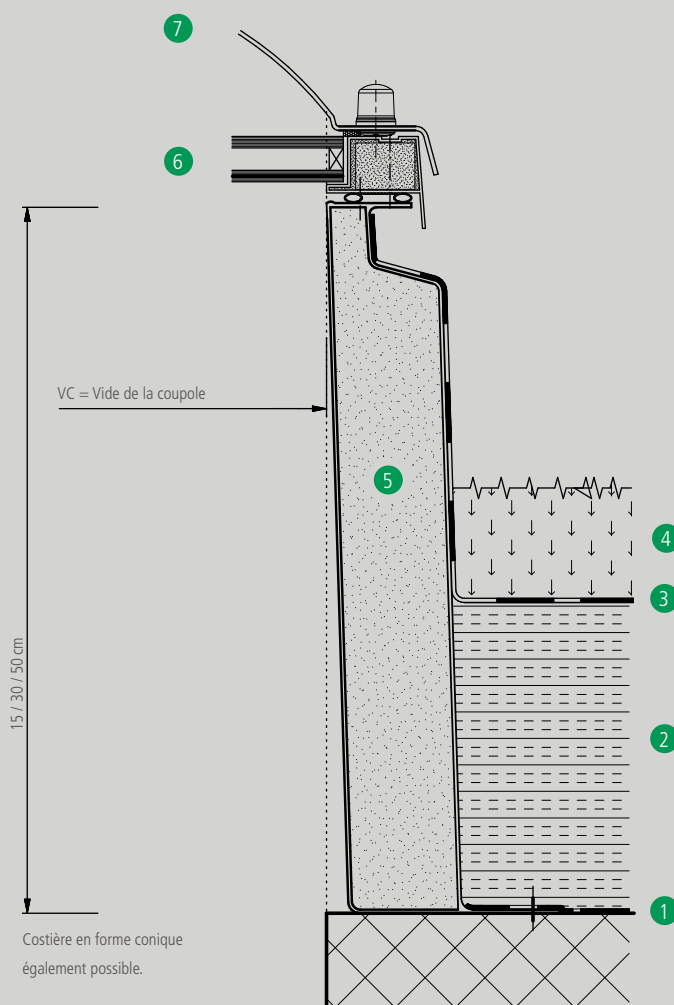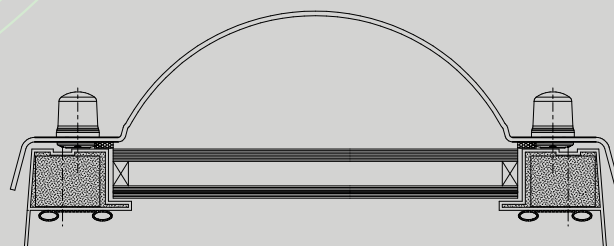

- 1 Pare-vapeur
- 2 Isolation thermique
- 3 Etanchéité
- 4 Couche de protection
- 5 Costière en polyester
Isolation de paroi 60, 80 mm
- 6 Realux avec double vitrage isolé
- 7 Coupole 1-parois
Polycarbonate ou Sun Control Clear